

3 IN 超耐磨地板，在降噪法規執行後，為拒絕像臨時一樣的飄浮而研發

首創工法 飄浮施工 / 全部服貼 = 不飄浮。

飄浮直鋪 = 會飄浮



一般直鋪工法會飄浮



改變結構，簡單的背溝數據，須要考慮到，各種因素：溝縫太大，基材本身會吸收，空氣中高含量濕度，時間一久吸足後，會反應在飾面上，形成背溝的暗影。

採用1.6mm鋸片背溝，縮小了縫隙吸潮寬度，再貼上符合降噪標準靜音墊，阻擋空氣中濕度侵入。

背溝位置數據：嘗試無數排列實驗，最終取得，長度4尺的最佳數據，可以完全服貼在，一般的水泥粉光層面上。



完全服貼地面，不會再飄浮


飄浮直鋪，施工完成 不飄浮 是任何廠牌 追求的 最高境界

除非是臨時的。

3IN 超耐磨地板

台式超耐磨地板，使用 **一般夾板** 做為基材，全部在 **台灣本地加工**。

3IN 超耐磨地板，採用最高等級 **基材夾板** 做為結構元素，真正的 **基材夾板**，放置室外，日曬雨淋一年四季不開膠，方可與裝修櫥櫃同等=使用年限。

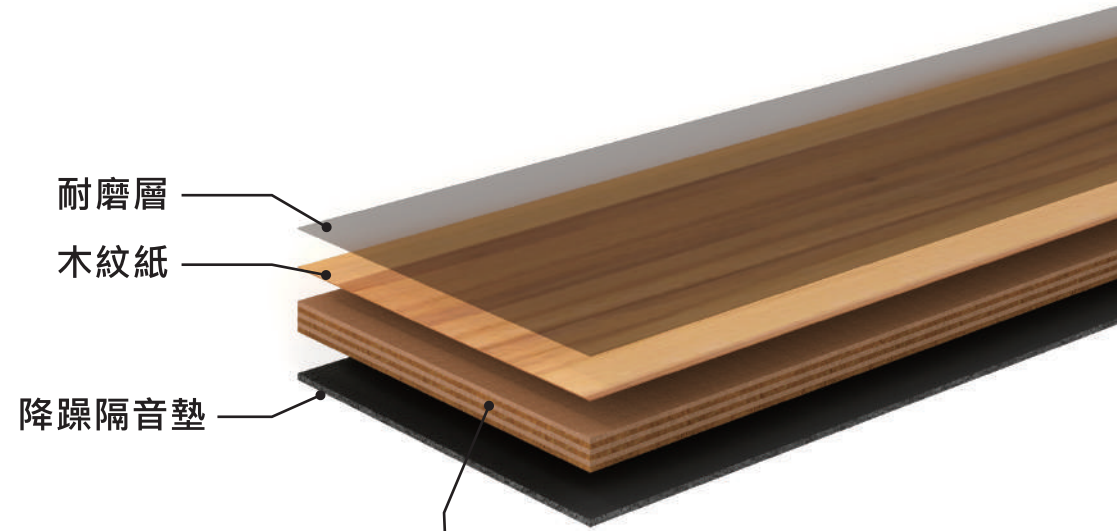

木地板專用基材合板
7層地板結構-縱橫交錯穩定不變型
地板基材佔整個結構95%



不擔心翻倒大量水!!

下雨天窗戶未關、清潔翻倒水桶，只要清除水滯，緊閉門窗開冷氣除濕，浸泡120分鐘內 **有保固**

3IN 超耐磨地板




內行人都知道 [假性接着] 強力冷膠厚沾在玻璃上，乾固後還費力撕取，**3IN 超耐磨地板**，用背溝再借取強力冷膠黏着力道，有效抑制地板完工後不飄浮，不光是粉光層，就連拋光石英磚，大理石，一般磁磚... .. 等，都有效抑制不會飄浮。



沿用傳統工法

採用平口地板專用55%固成份高度強力冷/白膠。

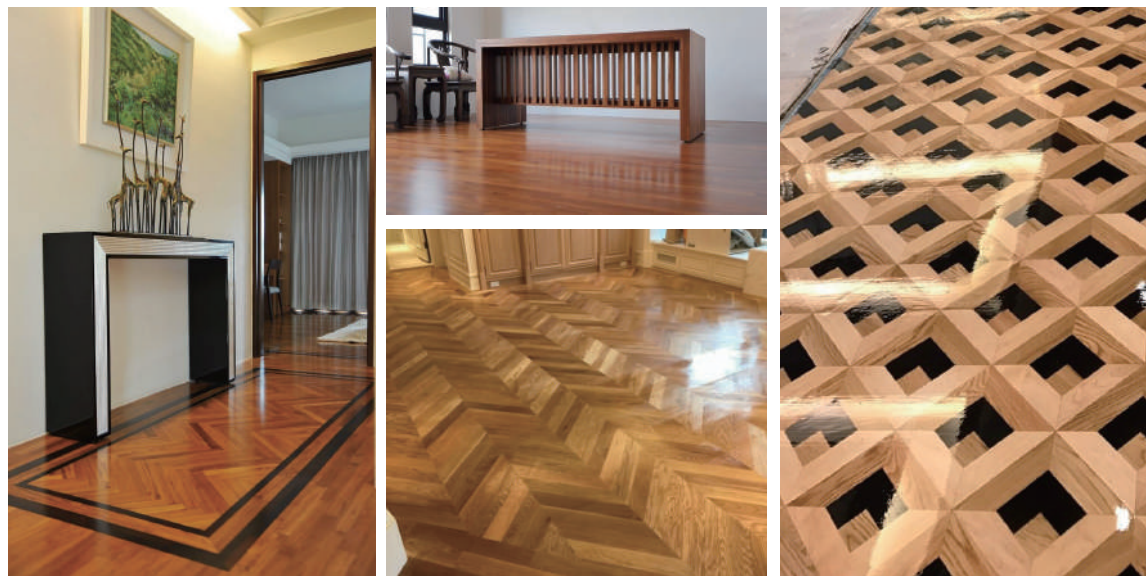

平口地板案例

圓山飯店平口地板已黏固50幾年了

3IN 超耐磨地板



3IN 超耐磨地板，在轉向或客廳廚房石材銜接，全部一次到位，無縫平整銜接，靠牆防水收邊3mm。

銜接收尾比較：

(市售) 超耐磨木地板，都號稱防水，但在靠牆收邊上，都得必須留一條大大的 = 伸縮膨脹縫隙，再打上一條粗粗的矽力康做收尾，[既是防水，為何要留縫]？碰到設計師指定，排列轉向，都必須要加裝起步或中步 [膠.鋁.木條]。



3IN 超耐磨地板 / 憑著前沿的地板工藝技術，客製美好的視覺饗宴

責任施工 保固二年

保固範圍：人為除外！其餘全部都在保固範圍內。

保固期限任何異狀，**無理由、無原因、無說明**，第一時間（無償）恢復原狀。



3 IN

超 耐 磨 地 板

全省免付費電話

0800-000-187